


Exemple de restitution d'une travée de voûte sur croisées d'ogives (4^e travée de la nef).

Granit doré d'Auray (Morbihan).

La voûte de la nef de l'abbatiale a été restituée de 1995 à 2002 par Pascal THOMAS.

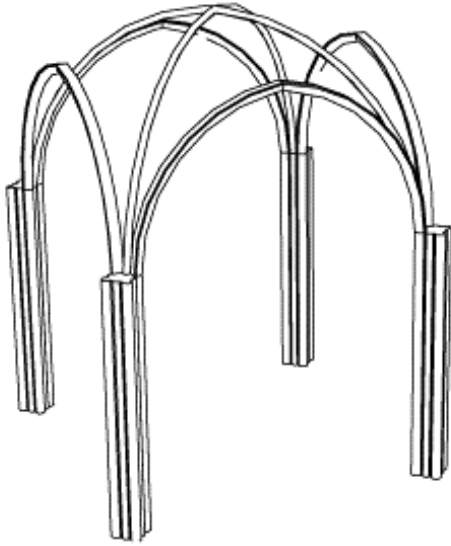

Mise en place du platelage et pose des gabarits pour la construction des ogives (fev-mars 1999).



Détail : culot S/O,
mars 1999.



Détail : culot N/O,
avril 1999



Scellement de la clé de voûte (avril 1999) et mise en place des joues Nord du gabarit de l'arc doubleau.



Juin 1999 : réalisation des enduits des voûtains, ici les 4 étapes sont visibles.

- 1/ Gobetis constitué de sable 0,3 - 0,4 de Montreuil Poulet (blanc) et de chaux hydraulique force 5 ;
- 2/ Dégrossi constitué de sable 0,3 de Montreuil Poulet (blanc), de Bayeux (jaune) et de chaux hydraulique force 3,5 ;
- 3/ Finition constituée de sable de Bayeux et de chaux hydraulique force 2 ;
- 4/ Lichette appliquée à la langue-de-chat (chaux grasse).



Fin de la quatrième travée de la voûte sur croisées d'ogives de la nef abbatiale.



Dessus de la voûte, côté combles, avec un enduit de chaux anti-feu de 2/3 cm.